Linear Tri-Proof Lighting

Lineaire Tri-Proof verlichting




Protect-2

20–50 W | IP65

Slim, linkable lighting for parking areas, workshops and industrial spaces.

Slanke, doorkoppelbare verlichting voor parkeerruimten, werkplaatsen en industriële ruimten.

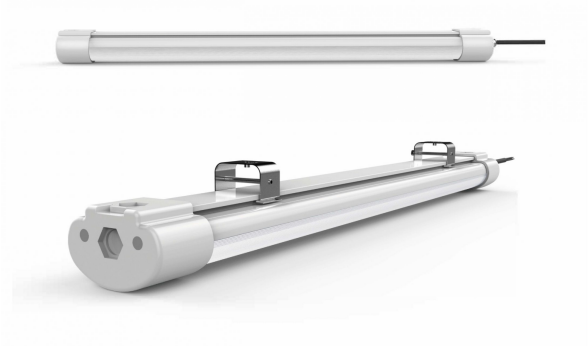

PLMA Series

30–50 W | IP65

A profiled luminaire with a polycarbonate cover and internal aluminium structure.

Een geprofileerd armatuur met polycarbonaat afscherming en een interne aluminium constructie.



Atic

20–50 W | IP65

A smooth, enclosed housing with practical installation details and an optional emergency function.

Een gladde, gesloten behuizing met praktische montagedetails en een optionele noodverlichtingsfunctie.

Select the luminaire, optics and control options to suit the project.

Stem armatuur, optiek en regelopties af op het project.

Protect-2

Technical product sheet / Technisch productblad



Slim, linkable lighting for parking areas, workshops and industrial spaces.

Slanke, doorkoppelbare verlichting voor parkeerruimten, werkplaatsen en industriële ruimten.

IP65 protection and IK08 impact resistance.

IP65 bescherming en IK08 slagvastheid.

Tool-free assembly; 3 × 1.0 mm² through-wiring.

Gereedschapsvrije montage; 3 × 1,0 mm² doorvoerbedrading.

Bluetooth and radar sensor versions available.


Uitvoeringen met Bluetooth en radarsensor beschikbaar.

Available Configurations / Beschikbare uitvoeringen

Power (W) Vermogen	**L x W x H (mm)** L x B x H (mm)	**Efficacy (lm/W)** Rendement	**Weight (kg)** Gewicht
20	600 × 56 × 52	130-150	0.40
35	1200 × 56 × 52	130-150	0.65
50	1500 × 56 × 52	130-150	0.80


220–240 V AC · CRI 80 · 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K · –20 to +45 °C

220–240 V AC · CRI 80 · 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K · –20 tot +45 °C

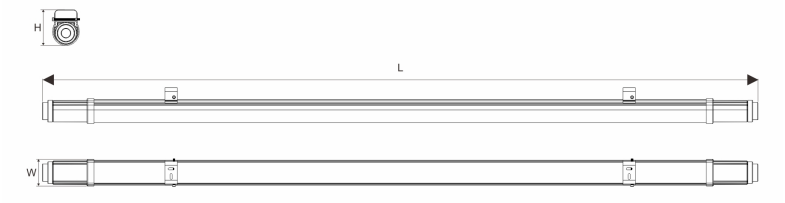

PLMA Series

Technical product sheet / Technisch productblad

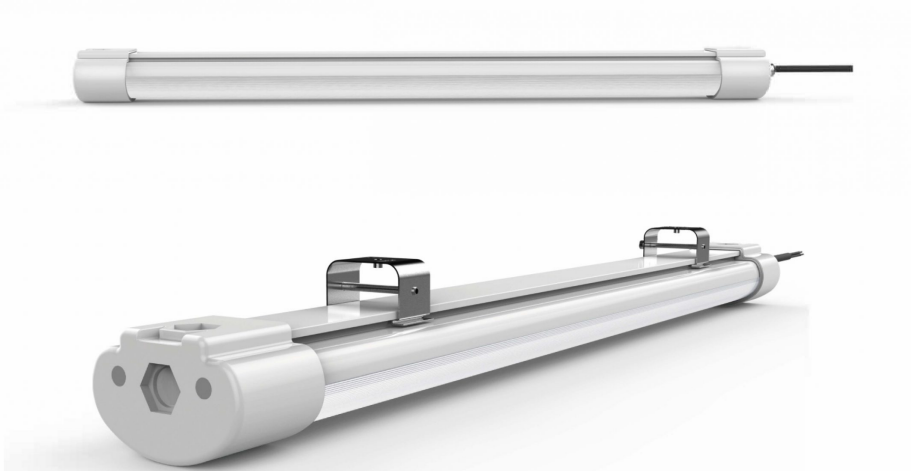

A profiled luminaire with a polycarbonate cover and internal aluminium structure.

Een geprofileerd armatuur met polycarbonaat afscherming en een interne aluminium constructie.

IP65 protection; suitable for industrial and utility lighting.

IP65 bescherming; geschikt voor industriële en utiliteitsverlichting.

Frosted and clear optical versions.

Uitvoeringen met opale en heldere optiek.

600, 1200 and 1500 mm lengths; 81 × 52 mm cross-section.

Lengten van 600, 1200 en 1500 mm; doorsnede 81 × 52 mm.

Available Configurations / Beschikbare uitvoeringen

Power (W) Vermogen	**L x W x H (mm)** L x B x H (mm)	**Efficacy (lm/W)** Rendement	**Weight (kg)** Gewicht
30	600 × 81 × 52	115-130	0.72
40	1200 × 81 × 52	115-130	1.15
50	1500 × 81 × 52	115-130	1.32

220–240 V AC · CRI 80 · 3500 / 4000 / 5000 / 6300 K · –20 to +45 °C

220–240 V AC · CRI 80 · 3500 / 4000 / 5000 / 6300 K · –20 tot +45 °C

Frosted: 125-130 lm/W. Clear: 115-120 lm/W.

Opaal: 125-130 lm/W. Helder: 115-120 lm/W.

Atic

Technical product sheet / Technisch productblad



A smooth, enclosed housing with practical installation details and an optional emergency function.

Een gladde, gesloten behuizing met praktische montagedetails en een optionele noodverlichtingsfunctie.

IP65 protection and IK08 impact resistance.

IP65 bescherming en IK08 slagvastheid.

Smooth exterior without external latches or protrusions.

Gladde buitenzijde zonder uitstekende sluitingen.

Clip positioning guide and captive nut for the cable gland.

Positioneerhulp voor montageclips en geborgde moer voor de kabelwartel.

Emergency lighting available as an option.

Noodverlichting als optie beschikbaar.

Available Configurations / Beschikbare uitvoeringen

Power (W) Vermogen	**L x W x H (mm)** L x B x H (mm)	**Efficacy (lm/W)** Rendement	**Weight (kg)** Gewicht
20	600 × 82 × 74	150	1.05
40	1200 × 82 × 74	150	1.80
50	1500 × 82 × 74	150	2.09

Supply voltage, CCT and emergency configuration are specified for the selected version.

Voedingsspanning, kleurtemperatuur en noodlichtconfiguratie worden voor de gekozen uitvoering vastgelegd.

