Loro Series

Robust and versatile / Robuust en veelzijdig



A versatile family for streets, residential areas and larger road layouts. Select the housing and power to suit the pole arrangement and required light distribution.

Een veelzijdige familie voor straten, woonwijken en grotere verkeersruimten. Kies de behuizing en het vermogen passend bij de mastopstelling en het gewenste lichtbeeld.

Key Advantages / Voordelen en uitvoering

- Micro, Mini, Midi and Maxi with IP66 and IK08 protection.
- Micro, Mini, Midi en Maxi met IP66 en IK08.
- Die-cast aluminium housing; tool-free driver access on Micro, Mini, Midi and Maxi.
- Gegoten aluminium behuizing; toegang tot de driver zonder gereedschap bij Micro, Mini, Midi en Maxi.
- Adjustable mounting angle up to ±15° on Micro, Mini, Midi and Maxi.
- Montagehoek bij Micro, Mini, Midi en Maxi verstelbaar tot ±15°.
- Dimming and smart control options, depending on configuration.
- Opties voor lichtregeling en slimme aansturing, afhankelijk van uitvoering.

20–300 W | Up to 190 lm/W | Multiple housing sizes

20–300 W | Tot 190 lm/W | Meerdere behuizingen

Loro Series

Available Configurations / Vermogens en afmetingen


Configuration Uitvoering	Power Vermogen (W)	Efficacy Rendement (lm/W)	L x W x H (mm) L x B x H (mm)	Weight Gewicht (kg)
Micro	20	140-180	516 x 196 x 79	2.7
Micro	30	140-180	516 x 196 x 79	2.7
Micro	35	140-180	516 x 196 x 79	2.7
Mini	20	140-180	608 x 245 x 88	4.3
Mini	30	140-180	608 x 245 x 88	4.3
Mini	40	140-180	608 x 245 x 88	4.3
Mini	50	140-180	608 x 245 x 88	4.3
Mini	60	150-190	608 x 245 x 88	4.3
Mini	70	150-190	608 x 245 x 88	4.3
Midi	80	150-190	699 x 287 x 112	7.1
Midi	90	150-190	699 x 287 x 112	7.1
Midi	100	150-180	699 x 287 x 112	7.1
Midi	110	150-180	699 x 287 x 112	7.1
Midi	120	150-180	699 x 287 x 112	7.1
Midi	130	150-180	699 x 287 x 112	7.1
100–170 W	100	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	110	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	120	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	130	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	140	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	150	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	160	150-170	818 x 350 x 132	11.1
100–170 W	170	150-170	818 x 350 x 132	11.1
Maxi	140	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	150	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	160	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	170	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	180	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	190	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	200	150-190	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	210	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	220	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	230	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	240	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	250	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	260	150-180	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	270	140-170	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	280	140-170	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	290	140-170	902 x 392 x 116	11.2
Maxi	300	140-170	902 x 392 x 116	11.2


Efficacy depends on configuration. Colour temperature, optics, driver and controls are selected for each project.


Rendement afhankelijk van uitvoering. Kleurtemperatuur, optiek, driver en regeling worden per project geselecteerd.

Loro Series

Dimensions & Details / Maatvoering en montage

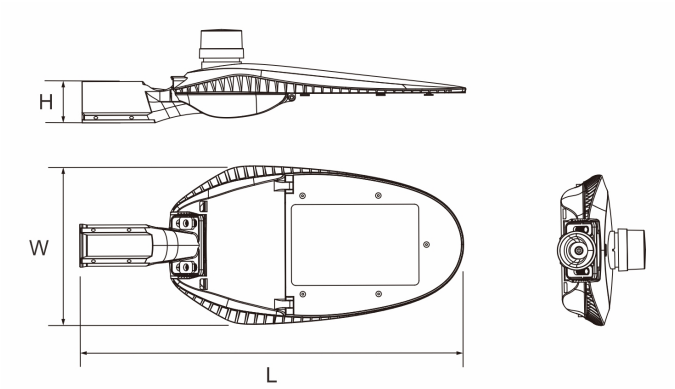

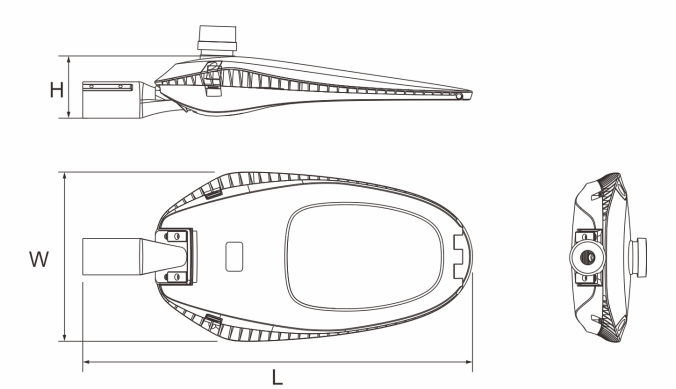

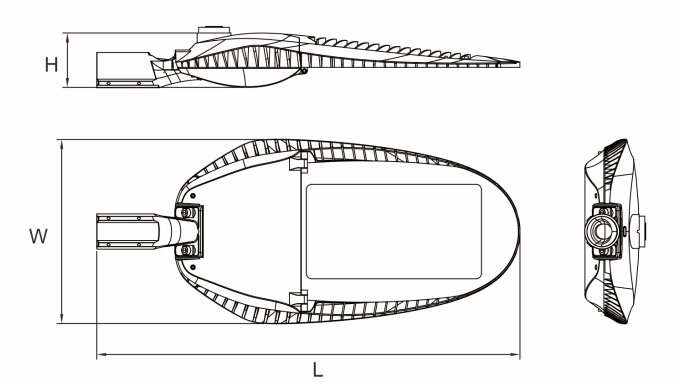

Outline drawings: L = length, B/W = width, H = height. See page 2 for dimensions for each configuration.

Principetekeningen: L = lengte, B/W = breedte, H = hoogte. De numerieke maten per uitvoering staan op pagina 2.

LEDPRO supports selection of optics, pole height and lighting controls. Request a project-specific configuration and lighting calculation: sales@ledpro.nl.

LEDPRO ondersteunt de selectie van optiek, masthoogte en lichtregeling. Vraag een projectspecifieke configuratie en lichtberekening aan: sales@ledpro.nl.