TopPole Moon Series

Outdoor lighting for parks & pathways / Buitenverlichting voor parken en paden



Double bracket
Dubbele beugel



Single bracket
Enkele beugel



Adjustable
Verstelbaar

Power / Vermogen	30-150 W, in steps of 10 W / in stappen van 10 W
Supply voltage / Voedingsspanning	120-277 V
Efficacy / Lichtrendement	130-160 lm/W
Light distribution / Lichtverdeling	90° / 120° / T2
Colour temperature / Kleurtemperatuur	3000-6500 K
Colour rendering / Kleurweergave	Ra >70
Protection / Bescherming	IP65
Power factor / Arbeidsfactor	>0.95
Service life / Levensduur	50,000 h
Surge protection options / Opties overspanningsbeveiliging	4 / 6 / 10 kV
Net weight (brochure) / Nettogewicht (brochure)	5.2 kg

Specifications vary by configuration. Select the wattage, optics and mounting version for the project.

Specificaties verschillen per configuratie. Stem vermogen, optiek en montage-uitvoering af op het project.

Double bracket

Dubbele beugel | TopPole Moon Series



A symmetrical design for parks, pedestrian routes and landscaped public spaces.

Een symmetrisch ontwerp voor parken, wandelroutes en groene openbare ruimten.

30-150 W | IP65 | Ø423 mm


Drawing: Ø423 x 520 mm

Tekening: Ø423 x 520 mm

Connection: Ø75 mm

Aansluiting: Ø75 mm

Dimensions / Afmetingen

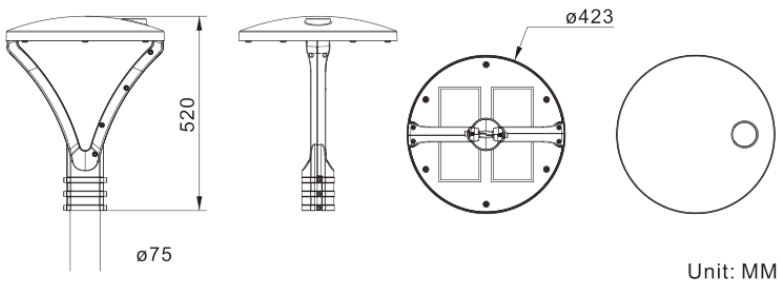

Installation / Montage



Dimensions shown follow the individual drawings. Confirm the pole connection and installation dimensions for the selected version before ordering.

De getoonde maten volgen de afzonderlijke tekeningen. Bevestig de mastaansluiting en montagematen van de gekozen uitvoering vóór bestelling.

Die-cast aluminium, PC lenses and 4 mm tempered glass. Photocell available as an option.

Gegoten aluminium, PC-lenzen en 4 mm gehard glas. Schemerschakelaar als optie beschikbaar.

Choose 90°, 120° or T2 optics to suit the lighting design.

Kies 90°, 120° of T2-optiek passend bij het lichtontwerp.

Single bracket

Enkele beugel | TopPole Moon Series



A curved single support for paths, courtyards and the surroundings of buildings.

Een gebogen enkele drager voor paden, binnenhoven en de omgeving van gebouwen.

30-150 W | IP65 | Ø423 mm


Drawing: Ø423 x 520 mm

Tekening: Ø423 x 520 mm

Connection: Ø75 mm

Aansluiting: Ø75 mm

Dimensions / Afmetingen

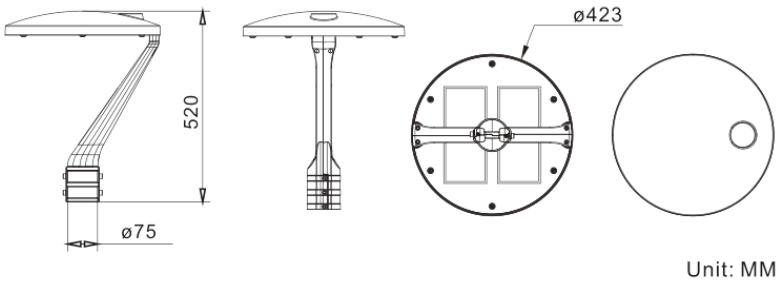

Unit: MM

Installation / Montage



Dimensions shown follow the individual drawings. Confirm the pole connection and installation dimensions for the selected version before ordering.

De getoonde maten volgen de afzonderlijke tekeningen. Bevestig de mastaansluiting en montagematen van de gekozen uitvoering vóór bestelling.

Die-cast aluminium, PC lenses and 4 mm tempered glass. Photocell available as an option.

Gegoten aluminium, PC-lenzen en 4 mm gehard glas. Schemerschakelaar als optie beschikbaar.

Choose 90°, 120° or T2 optics to suit the lighting design.

Kies 90°, 120° of T2-optiek passend bij het lichtontwerp.

Adjustable

Verstelbaar | TopPole Moon Series



An adjustable connection to align the luminaire with the lighting design.

Een verstelbare aansluiting om het armatuur op het lichtontwerp af te stemmen.

30-150 W | IP65 | Ø423 mm


Drawing: Ø423 / 637 / 87 mm

Tekening: Ø423 / 637 / 87 mm

Connection: Ø60 mm

Aansluiting: Ø60 mm

Dimensions / Afmetingen

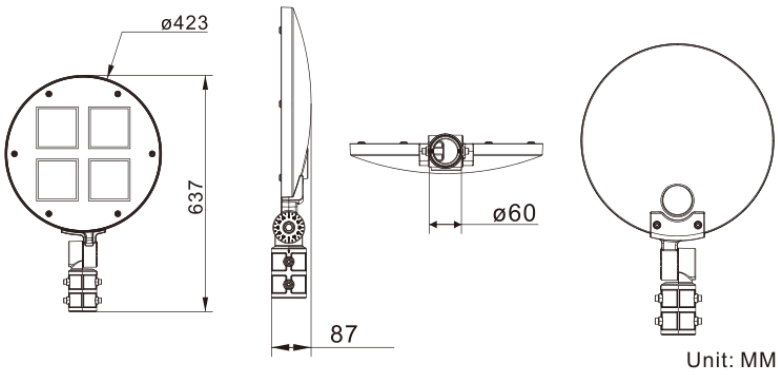

Installation / Montage



Dimensions shown follow the individual drawings. Confirm the pole connection and installation dimensions for the selected version before ordering.

De getoonde maten volgen de afzonderlijke tekeningen. Bevestig de mastaansluiting en montagematen van de gekozen uitvoering vóór bestelling.

Die-cast aluminium, PC lenses and 4 mm tempered glass. Photocell available as an option.

Gegoten aluminium, PC-lenzen en 4 mm gehard glas. Schemerschakelaar als optie beschikbaar.

Choose 90°, 120° or T2 optics to suit the lighting design.

Kies 90°, 120° of T2-optiek passend bij het lichtontwerp.