
LEDPRO

LP261000D



Description:

Die-cast Aluminum housing;

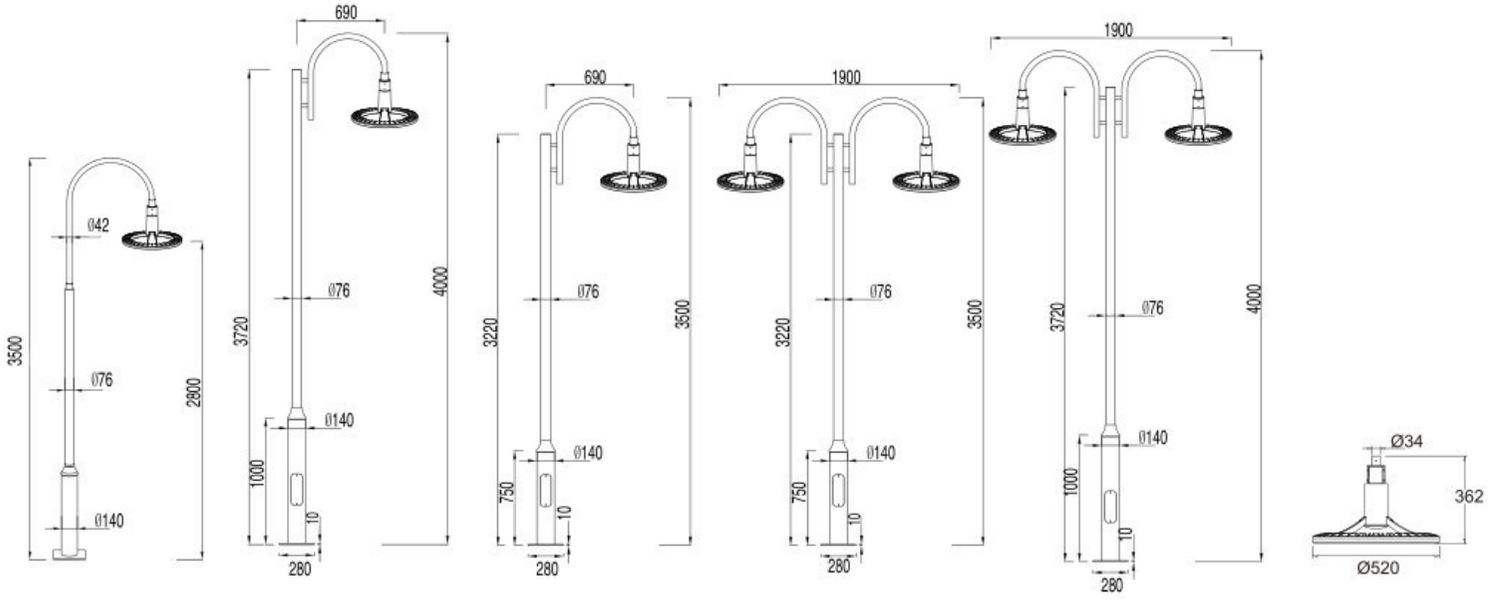



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	287.0	877.9	2.56
2	71.8	219.5	5.13
3	31.9	97.5	7.69
4	17.9	54.9	10.26
5	11.5	35.1	12.83

No: LP261000D-30W LED
MTC LED 30W 2308lm
Opal PC
104.19º
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	413.2	1263.0	2.56
2	103.3	315.7	5.13
3	45.9	140.3	7.70
4	25.8	78.9	10.27
5	16.5	50.5	12.84

No: LP261000D-45W LED
Lumileds LED 45W 3325lm
Opal PC
104.19º
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	558.4	1704.0	2.56
2	139.6	426.0	5.13
3	62.0	189.3	7.70
4	34.9	106.5	10.27
5	22.3	68.2	12.84

No:LP261000D-60W LED
Lumileds LED 60W 4015lm
Opal PC
104.19º
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	626.9	1918.0	2.56
2	156.7	479.6	5.13
3	69.7	213.1	7.69
4	39.2	119.9	10.26
5	25.1	76.7	12.83

No: LP261000D-80W LED
Lumileds LED 80W 5044lm
Opal PC
104.19º
Class I, IP65

