
LEDPRO

LP261044




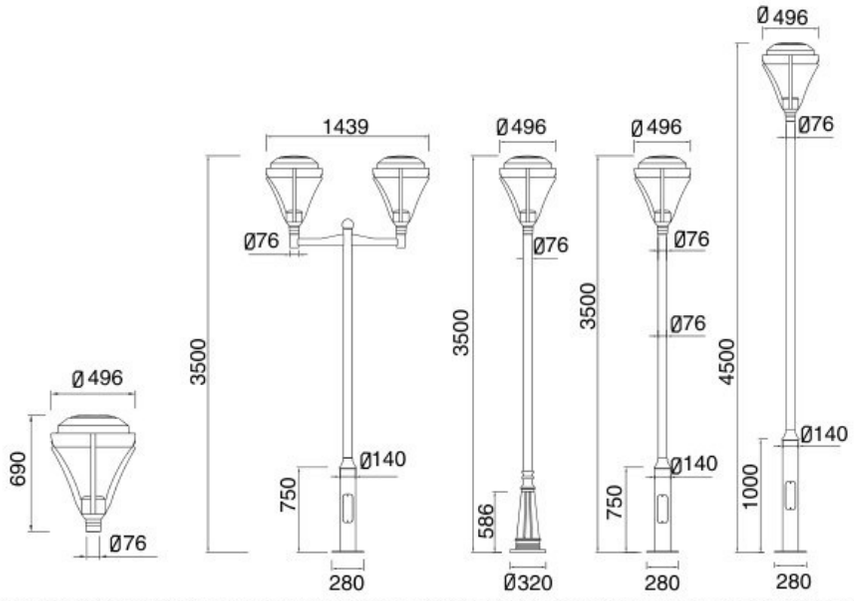

Description:

Die-cast Aluminum housing;


Spinning Aluminum Top Cover



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	311.3	1150.0	3.26
2	77.8	287.6	6.52
3	34.6	127.8	9.79
4	19.5	71.9	13.05
5	12.5	46.0	16.31


No: LP261044-30W LED
Lumileds LED 30W 2785lm
Clear Glass
116.97º
Class I, IP65





H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	436.2	1496.0	3.30
2	109.1	374.0	6.60
3	48.5	166.2	9.90
4	27.3	93.5	13.19
5	17.5	59.8	16.49

No: LP261044-45W LED
Lumileds LED 45W 3943lm
Clear Glass
117.54º
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	530.7	1824.0	3.29
2	132.7	455.9	6.57
3	59.0	202.6	9.86
4	33.2	114.0	13.15
5	21.2	73.0	16.44

No: LP261044-60W LED
Lumileds LED 60W 4799lm
Clear Glass
117.36º
Class I, IP65

No: LP261044-E27
E27 CFL Max. 65W
Opal PC
Class I, IP65