
MLX SERIES

Precision lighting / Gerichte sport- en terreinverlichting



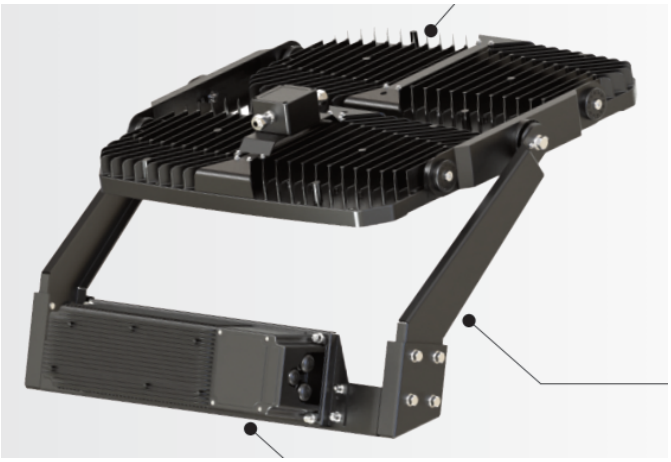

IP65 | IK08 | 0-10 V / DALI | Up to / tot 210,000 lm

Modular luminaires for sports grounds and large outdoor areas.
Modulaire armaturen voor sportvelden en grote buitenterreinen.
Precision optics, powder-coated aluminium and adjustable mounting.
Gerichte optieken, gepoedercoat aluminium en verstelbare montage.

Configurations / Uitvoeringen

Model	System / systeem	Flux / lichtstroom	lm/W	kg
MLX-600	640 W	86,400 lm	135	13.5
MLX-1200	1,200 W	162,000 lm	135	31
MLX-1500	1,500 W	210,000 lm	140	41.5

MLX-600: model name; typical system power is 640 W.
MLX-600: modelnaam; typisch systeemvermogen is 640 W.

Optics & control / Optieken & aansturing


AN60 / AW60 / S45. Select optics and aiming through a lighting calculation.
Kies optieken en richthoeken op basis van een lichtberekening.
DMX / wireless: project-specific options; confirm system configuration.
DMX / draadloos: projectopties; systeemconfiguratie vooraf afstemmen.

MLX SERIES

Technical specifications / Technische specificaties

CCT / CRI	4000-6500 K; CRI >70 (>80 on request / op aanvraag)
Supply / Voeding	90-305 VAC; 50-60 Hz; PF >0.95; Class I / Klasse I
Dimming / Dimmen	0-10 V / DALI; standby <=0.5 W
Protection / Bescherming	IP65 / IK08; overvoltage, short circuit, thermal sensing
Operating / Bedrijf	-30 to / tot +45 C
Storage / Opslag	-25 to / tot +65 C; optimal / optimaal 25 C
Housing / Behuizing	Aluminium alloy / Aluminiumlegering; PC lens
Mounting / Montage	Trunnion / Verstelbare beugel; integrated or external driver

Dimensions / Afmetingen

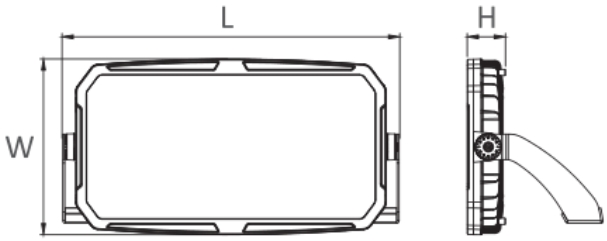


L x W x H (mm)

MLX-600: 664 x 345 x 75

MLX-1200: 765 x 715 x 75

MLX-1500: 765 x 1085 x 75

Photometrics / Lichtverdelingen

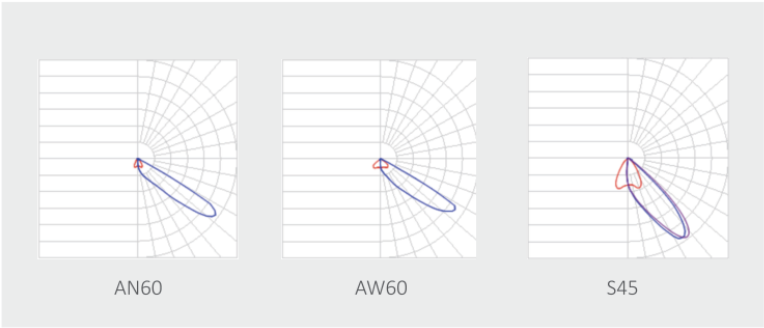

Ordering / Bestellen

TR: bracket / beugel | 4080: 4000 K CRI 80 | 5070: 5000 K CRI 70

STD: non-dim / niet dimbaar | DA: DALI | AN60 / AW60 / S45

WH: white / wit | BL: black / zwart | GR: grey / grijs

Typical catalogue values; configuration and availability to be confirmed.
Typische cataloguswaarden; uitvoering en leverbaarheid vooraf afstemmen.