

LEDPRO

LP261054

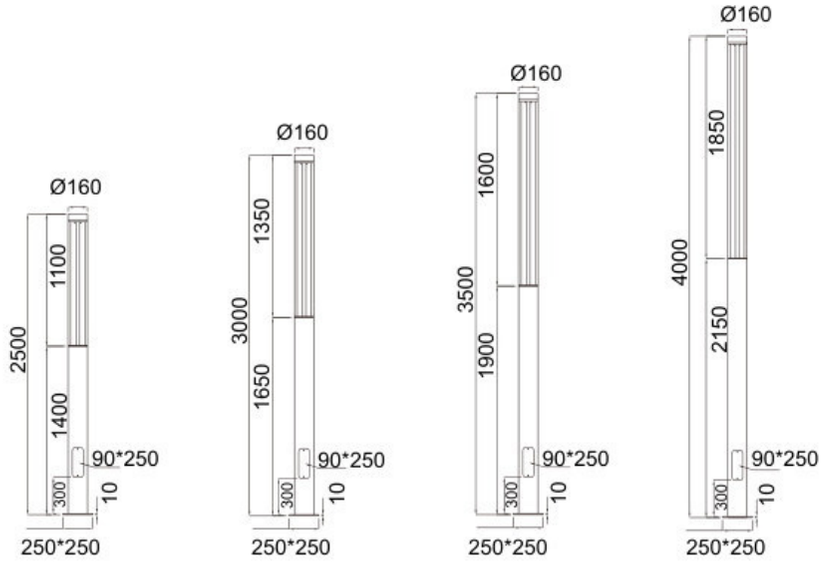

Description:

Extruded Aluminum housing




H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	903	1508	0.38
2	225.0	377.0	0.77
3	100.3	167.5	1.16
4	56.4	94.2	1.54
5	36.1	60.3	1.93

No: LP261054-25W LED

CREE LED 25W 1854lm

Clear Glass

Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	775	1631	2.00
2	193.6	407.7	4.00
3	86.1	181.2	6.00
4	48.4	101.9	8.00
5	31.0	65.2	10.00

No: LP261054-45W LED

CREE LED 45W COB 4247lm

Clear Glass

180º

Class I, IP65

